


### BELANGRIJK


- Er moet minimaal 1 meter vrije ruimte rondom het luchtkussen bevinden.
  - Controleer de ondergrond en bodem op scherpe voorwerpen.
  - De ondergrond mag niet hellend zijn. (maximaal 5%)
  - De locatie moet vrij zijn van gevaarlijke omstandigheden (voorbijrijdend verkeer etc.)
  - Wikkel de haspel volledig af als u dit gebruikt.
  - Zorg voor een vrije stroomgroep en controleer of het stopcontact geaard is.
  - Als het luchtkussen op een verharde ondergrond staat, bent u verplicht valmatten te plaatsen rondom het kussen
  - Het is ten alle tijden verplicht het luchtkussen te verankeren. Als dit niet mogelijk is met haringen, bent u verplicht het luchtkussen te verankeren met bijvoorbeeld zandzakken.
  - U bent zelf verantwoordelijk voor begeleiding en toezicht door een volwassene (18+).
  - Controleer het springkussen voor gebruik op bovenstaande punten en bouw op volgens de instructies
- LET OP:** Indien er een ongeval heeft plaatsgevonden, bent u verplicht dit te noteren op ons registratieformulier.  
U vindt dit formulier als bijlage bij uw orderbevestiging.

## LUCHKUSSEN OPBOUWEN

### Stap 1: Plaatsen, uitrollen en uitvouwen

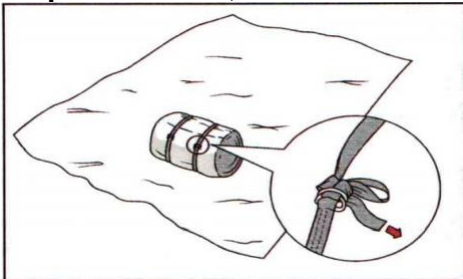


- \* Plaats het kussen op de grond
- \* Maak de spanbanden los

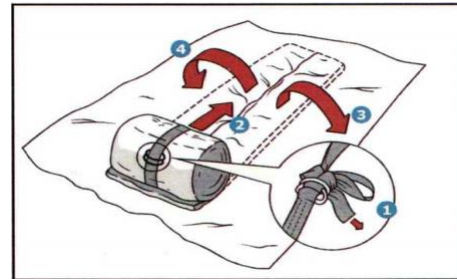


- \* Rol het kussen uit en vouw de rest naar buiten.

### Stap 2: Opblazen

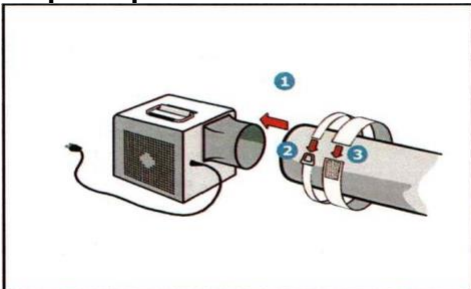


- \* Plaats de lucht slang en maak de spanband dicht
- \* De lucht slang moet maximaal gestrekt zijn en mag niet om zijn as gedraaid zijn

### Stap 3: Controleren

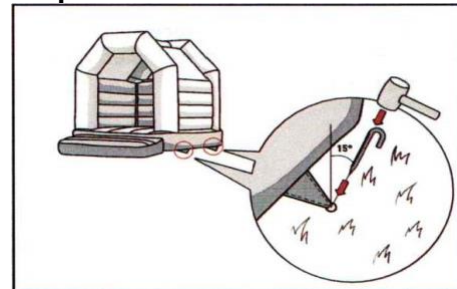


- \* Steek de haringen op 15 graden.
- \* De haringen mogen niet meer dan 25mm. boven de grond uitsteken


### Stap 4: Gebruiken

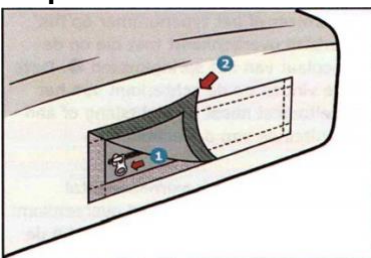

- \* Sluit alle luchtuitlaten van het springkussen.

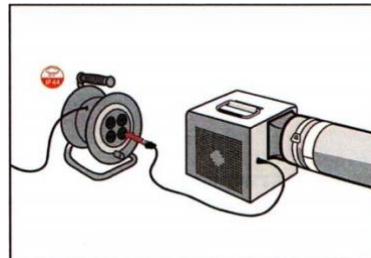

- \* Sluit de blower aan op het stopcontact.

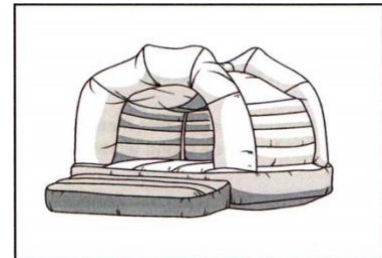

- \* Observeer het opblaasproces en begeleid het kussen.

### Stap 1: Stroomvoorziening afsluiten en lucht eruit



- \* Haal de stroom eraf en verwijder de blower
- \* Open de luchtlaten en laat 15 min. liggen
- \* Verwijder de verankering



- \* Maak het kussen gelijkmatig vlak
- \* Vouw uitstekende delen naar binnen
- \* **Rol (bij stap 3) altijd naar een luchtgat toe zodat het laatste lucht weg kan**

### Stap 2: Opvouwen



- \* Vouw het kussen van buiten naar binnen



- \* Zorg ervoor dat er uiteindelijk een baan van palletbreedte (1 a 1,5 meter) overblijft.

### Stap 3: Oprollen en spanband erom



- \* Plaats de pallet onder het uiteinde van de kussen (zie bruin rechthoek op foto)
- \* **Rol** met 2 personen het kussen, zo strak mogelijk, richting de pallet



- \* Maak de spanbanden vast

### LET OP:

- **Als het luchtkussen niet opgerold of niet pallet breed op de pallet ligt, brengen wij hiervoor kosten in rekening! (Het kussen past anders niet op de pompwagen en in de bakwagen)**
- **Werkt iets niet naar behoren? Bel of app ons zodat wij direct kunnen kijken naar een oplossing.**

## Wil jij ons helpen het kussen zo lang mogelijk mooi en netjes te houden?

### **Bij sputteren of motregen:**

- Het kussen aan laten staan, zodat de regen erlangs loopt en het water niet in het kussen gaat.
- Haspel rechtop zetten, zodat er geen water in de haspel loopt

### **Bij harde regen:**

- Het kussen uitzetten
- Het kussen dubbelvouwen, zo dat je de onderkant ziet. Zodat het water niet IN het kussen kan loopt. Wanneer er regen in het kussen komt, is het bijna onmogelijk om het kussen nog op te rollen door het gewicht. Ook is het zeer moeilijk om de regen uit het kussen te verwijderen.
- Haspel en blower ergens droog neerzetten

### **Bij harde windstoten of meer dan windkracht 4:**

- Het kussen uitzetten en niet gebruiken!

**Wanneer bovenstaande niet opgevolgd is en wij daardoor extra werk met het luchtkussen hebben, kunnen er kosten in rekening gebracht worden.**